

## >>> UGSMT2000M 千兆网工业相机



- ◆ 像素：2000 万
- ◆ 帧 率：5.9 帧
- ◆ 色 彩：黑白
- ◆ 快 门：滚动
- ◆ 类 型：GigE

UGSMT2000M 是我司工程师在第三代 UGSMT 产品系列在结构基础上进行全面优化的全新系列产品，大程度降低了工艺组装的难度，进一步增强了产品的可兼容性。同时在软件功能上也进行了不同程度上优化，让更多相机使用功能在软件代码中实现，减少逻辑资源用量；降低功耗，增加兼容性。

相机基于 GigE Vision 标准协议开发，兼容第三方机器视觉开发软件；我司提供完善的 SDK 开发包与全方位的技术支持，助力您的项目快速落地。UGSMT 系列适用于对稳定性、兼容性、体积、性价比有严格要求的应用场合。

### 功能特点 CHARACTERISTIC

- CMOS 工艺，2000 万像素
- 支持外部触发，闪光灯同步
- 千兆网接口带锁紧座，支持 POE 供电
- 支持 Windows, Android, Linux, MacOS
- 相机自带帧缓存，支持多台相机同时工作

### 选型要点 SELECTION KEYPOINT


- 无需外部电源
- 最高传输速率 1Gbps
- 有效传输距离为 100 米
- 尺寸小，适合更多场景及小仪器设备使用



## 技术参数 PARAMETERS

产品型号	UGSMT2000M
像素	2000 万
传感器类型	CMOS
传感器型号	IMX183
黑白/彩色	黑白
快门类型	滚动快门
分辨率	5488x3672
最大帧率	5.9 帧
靶面尺寸	1"
像元尺寸	2.4 $\mu$ m $\times$ 2.4 $\mu$ m
信噪比	41.5dB
增益（倍数）	20 倍
动态范围	65.5dB
曝光时间	0.052-30000 毫秒
感光灵敏度	388mV/lux-s
像素位深	8/10bit
像素格式	Mono 8/10/12
Binning	支持 1 $\times$ 1, 1 $\times$ 2, 2 $\times$ 1, 2 $\times$ 2
帧缓存	128M Bytes
用户参数区	4K Bytes
采集方式	连续/软触发/硬触发
数据接口	GigE @ 1Gbps
传输距离	100 米
数字 I/O	6-pin Hirose 接头提供供电和 I/O: 1 路光耦隔离输入 (Line0), 1 路光耦隔离输出 (Line1)
供电	12 VDC, 支持 PoE 供电
典型功耗	<3.0 W @ 12 VDC
外观尺寸	29mm $\times$ 29mm $\times$ 43mm (不含镜头座及接口)
镜头接口	C-mount / CS-mount
IP 防护等级	IP30
重量	66g
温度	工作温度 0 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C, 储藏温度 -30 $^{\circ}$ C ~ 70 $^{\circ}$ C
湿度	20% ~ 80%RH 无冷凝
驱动程序	支持 DirectShow 组件、Twain 组件、Halcon 专用组件、OCX 组件
软件支持	兼容 Halcon、OpenCV、LabView、Matlab
支持开发语言	C/C++、VB6、VB.net、Delphi6、C#、QT、C++Builder、LabView、Python
系统支持	Windows、Linux、Android、MacOS
协议/标准	GigE Vision、GenICam

## 机械规格 MECHANICAL SPECIFICATION

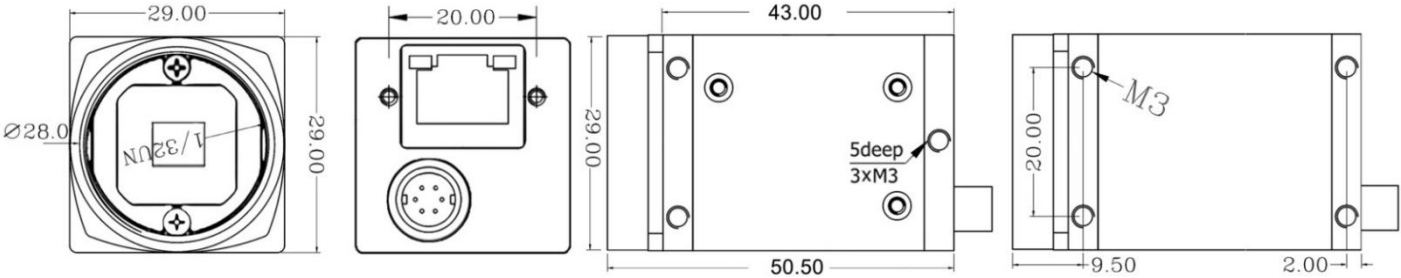

## 光谱图 SPECTRUM CHART

